

a:control
Format Plugin 2026.1



Diagraph GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 30
97076 Würzburg
Germany

Phone: +49 (0) 931-25076-0
FAX: +49 (0) 931 25076-50

E-Mail: support@diagraph.de
Web: www.diagraph.de

PC-Hardware	Anforderungen
Installiertes a:control ab Version 2026.1	CPU mit mindestens 2.0 GHz Prozessorgeschwindigkeit
Physikalischer Hauptspeicher	Mindestens erforderlich, um die Installation abzuschließen: 4 GB Empfehlung: 8 GB
Freier Festplattenspeicher	30 MB für Programminstallation + Speicherplatz für Druckformate
Maus, Tastatur, Monitor oder Touch-Screen	Auflösung Monitor mindestens 800x600, 16 Bit Farbtiefe
Netzwerkkarte	Ethernet
RS232 / COM Ports	Je ein COM-Port für jeden seriell angeschlossenen Drucker
USB- Ports	USB A für Datenaustausch mit USB-Stick
Software	Windows 7 oder höher Microsoft .NET Framework 4.8

Es ist möglich, dass die Software auf abweichenden Systemen einwandfrei läuft, jedoch könnte die Programmpformance unter schwächerer Hardware leiden. Vor allem ausreichend freier Arbeitsspeicher + Festplattenspeicher sind ein wichtiger Faktor für eine einwandfreie Programmausführung.


Drucker-Hardware	Anforderungen
Druckertyp	NG2, NG2+, NG4, NG4+, NG6, NG6E, NG8, NG8E
Firmware	Aktuellste Druckerfirmware
Konnektivität	Seriell oder Ethernet Netzwerk

2. Installation


Das Plugin wird mit dem Installer direkt in das a:control Verzeichnis Installiert.
Der Dateiname ist aControl-FormatPlugin-2026.1-R-Setup-x86.exe

Nach dem Starten von a:control befinden sich in den Programmeinstellungen ein weiterer Reiter „Groupplugin“ mit den Untermenu „Groupplugin“ und „Formate“


Im Reiter GroupPlugin kann das Plugin aktiviert und deaktiviert werden.

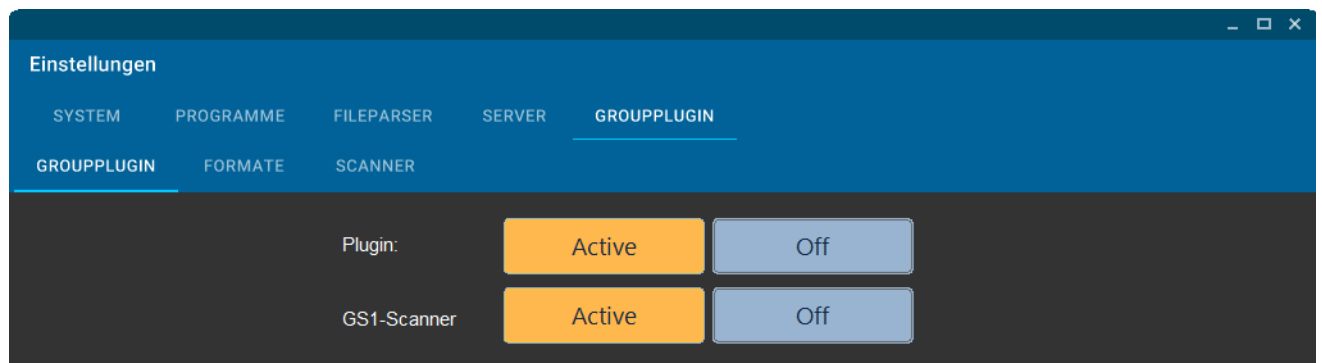

wenn der GS1-Scanner aktiv ist, können mit einem konfigurierten Scanner durch scannen eines GS1-Barcodes dessen gescannten Feldinhalte in passende Druckbildvariablen übernommen werden. Dazu müssen die Variablennamen im Druckbild die AI-Nummer (Application identifier) beinhalten, z.B. „AI_10_“

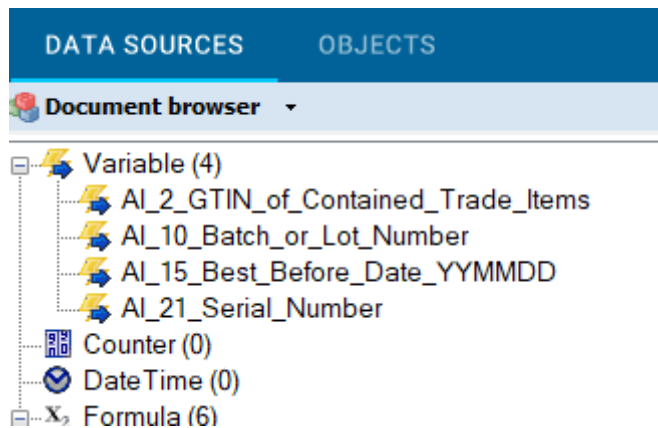

Im Reiter „Formate“ kann für jeden Drucker festgelegt werden, welche Druckformate dem entsprechenden Drucker zur Auswahl stehen. Sie können mit dem Button „nach oben“ bzw. „nach unten“ die Formate aktivieren und deaktivieren.

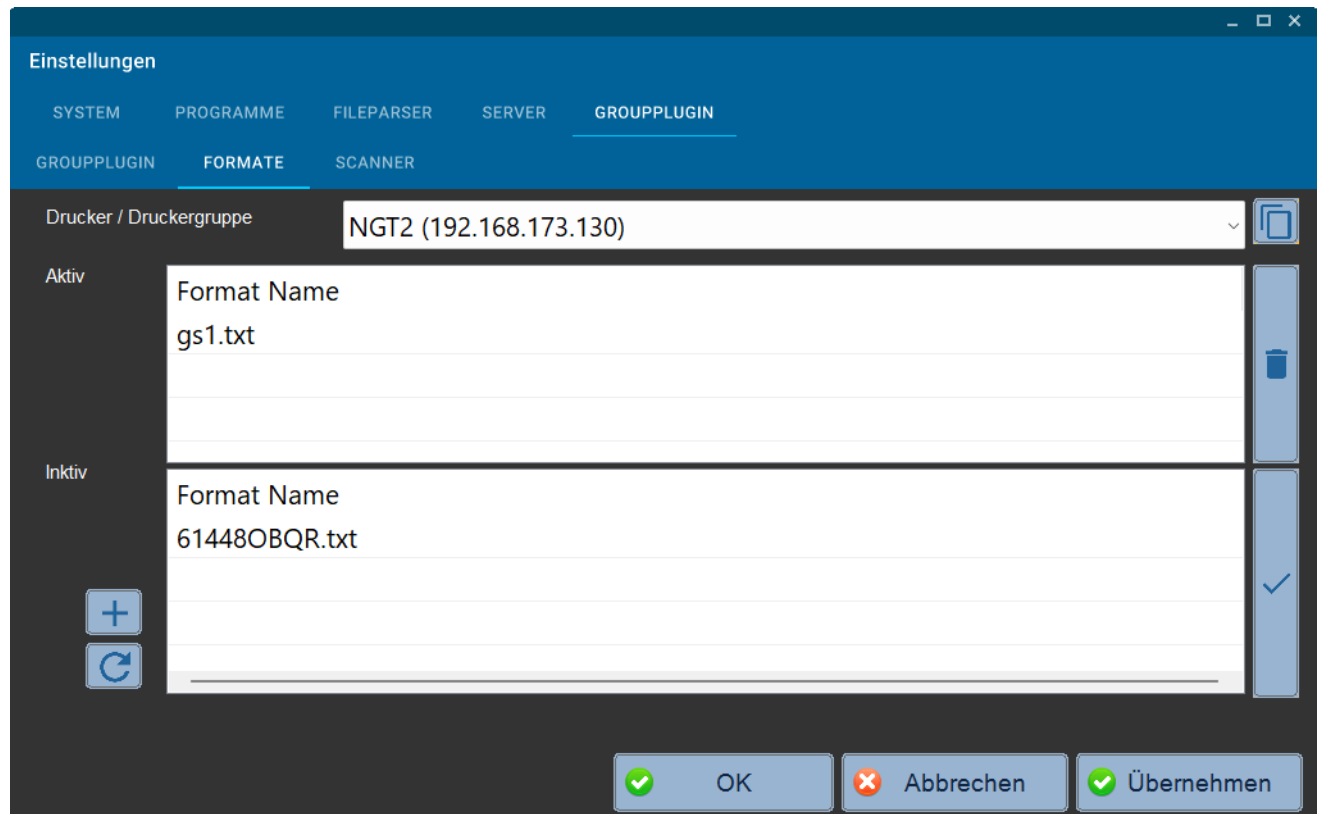

Einstellungen

SYSTEM PROGRAMME FILEPARSER SERVER **GROUPPLUGIN**

GROUPPLUGIN **FORMATE** SCANNER

Drucker / Druckergruppe NGT2 (192.168.173.130)

Aktiv

Format Name
gs1.txt


Inaktiv

Format Name
61448OBQR.txt

+
↺

OK Abbrechen Übernehmen

Im Hauptbildschirm erscheint nun ein weiterer Reiter „Format Laden“

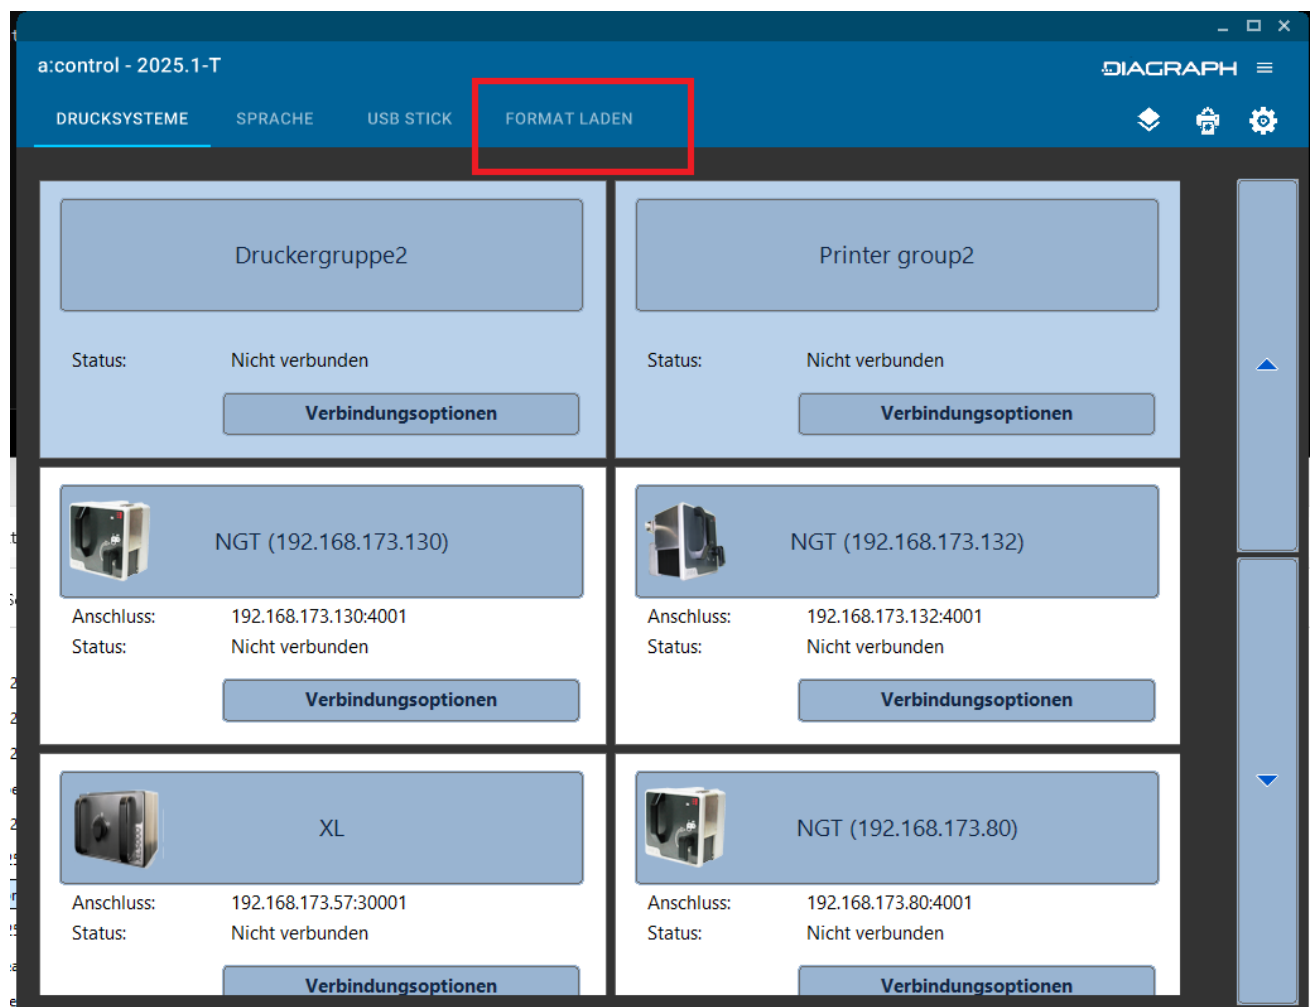

von diesem Screen aus können Sie die ausgewählten Formate selektieren, Laden, Variablen ändern und Post/Preview anzeigen lassen

a:control - 2025.1-T

DIAGRAPH

DRUCKSYSTEME

SPRACHE

USB STICK

FORMAT LADEN

NGT (192.168.173.130)

002_serial.txt

GL_F_2ZB.acc

Doc 001.mli



N99999-9999
BN12345
987654322
230913

Variablen	Variabler Inhalt	Info
PRODUCT	N99999-9999	PRODUCT (0-99)
BATCH	BN12345	BATCH (0-99)
SERIAL	987654322	SERIAL (0-99)
EXPIRY	230913	EXPIRY (0-99)

Postview

Format laden

OK - serial